



# TL800-3C-ST

## Tail Lift

ยกน้ำหนักสูงสุด : 800 กก.



### รายละเอียด

ลิฟท์ รุ่น TL800-3C-ST แบบ 3 กระบอกไฮดรอลิกส์  
พื้นเหล็กสลายกันลื่น แข็งแรง ทนทาน  
และประสิทธิภาพสูง ไฮดรอลิกส์ปรับองศาแผงลิฟท์ได้  
และพับแผงเก็บลิฟท์ ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งกับรถ

\* **ISUZU :**

NLR130, NLR Lite, NMR130, NPR150

\* **HINO :**


XZU600R-4W,XZU720R,XZU650R,XZU600R  
FC155,FC175,FC210

### SPECIFICATIONS

Platform:	Steel
Platform depth:	from 1230 to 1800 mm rear bumper EEC type approved
Lift cylinders:	1
Tilt cylinders:	2
Autotilt at ground:	Hydraulic
Platform opening:	Gravity opening as standard
Power supply:	12 or 24v
Low maint. bushes:	grease
Frame color:	Black
Weight:	from 285 Kg.

### OPTIONS

- Radio remote control / รีโมทไร้สาย
- Roll Stop / ชุดหยุดล้อ
- Lights on Platform / ไฟกระพริบปลายแผง

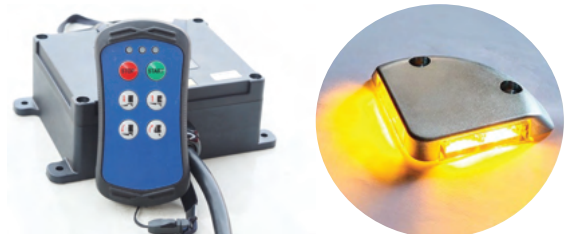

[www.timmery.co.th](http://www.timmery.co.th)

TIMMERY CO.,LTD. 56 Ladkabang, Bangkok, Thailand 10520 Tel : 065-507-8448

Email : [timmetry.2564@gmail.com](mailto:timmetry.2564@gmail.com) - ID Line : 0655078448





# TL800-3C-ST

## Tail Lift

ยกน้ำหนักสูงสุด : 800 กก.

### TECHNICAL DATA

Mod	Load Capacity (500 mm load centre)	Standarf platform dimension		Weight* (Kg)	Floor to ground (max)	Arm Width	Platform Opening
		Depth	Width				
TL800-3C-ST	800 Kg	1230 1500 1800	1900 or Demand	285 310 330	1100	1055 mm.	Gravity Open

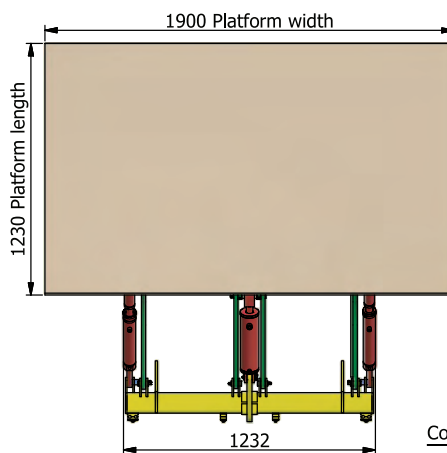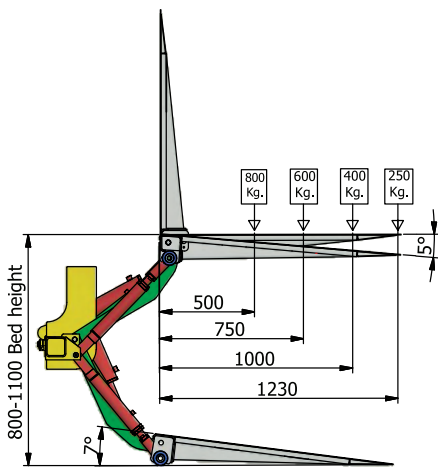

Durable and non-slip  
Chequer plate platform


1 x Lift cylinders.

2 x Tilt cylinders.


Power pack 2 Kw 24 VDC

Control box. Fixed control & Isolator key switch.


4 Buttons handheld control



LOW MAINTENANCE BUSHES  
AND CHROMIUM PLATED PINS.

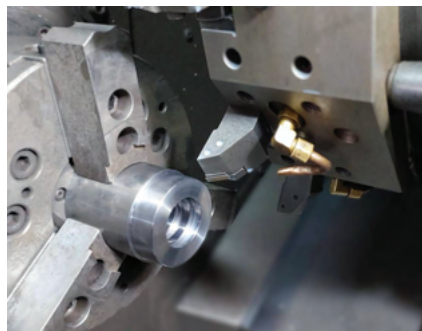

PREPARE PARTS BY CNC MACHINE

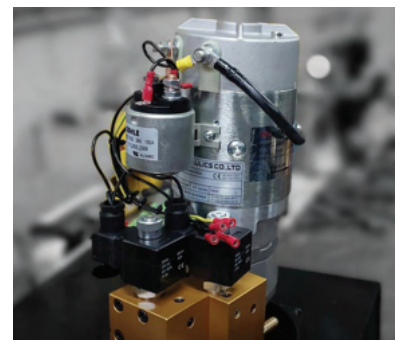

LOW NOISE POWER UNIT  
& EASY MAINTENANCE