



TL800-2C-AL

Tail Lift

ยกน้ำหนักสูงสุด : 800 กก.



รายละเอียด

ลิฟท์ รุ่น TL800-2C-AL แบบ 2 กระบอกไฮดรอลิกส์
พื้นเป็นอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป น้ำหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน และ ประสิทธิภาพสูง
ไฮดรอลิกส์ปรับแฉงลิฟท์อัตโนมัติในการใช้งาน
และพับแฉงเก็บลิฟท์ ซึ่งเหมาะกับการติดตั้งกับ

* **ISUZU :**

NLR130, NLR Lite, NMR130, NPR150

* **HINO :**

XZU600R-4W, XZU720R, XZU650R, XZU600R
FC155, FC175, FC210

SPECIFICATIONS

Platform: Aluminum Extrude (Alloy6106-T5)

Platform depth: from 1265 to 1800 mm
rear bumper EEC type approved

Lift cylinders: 1

Tilt cylinders: 1

Autotilt at ground: Hydraulic

Platform opening: Gravity opening as standard

Power supply: 12 or 24v


Low maint. bushes: grease

Frame color: Black

Weight: from 225 Kg

OPTIONS

- Radio remote control / รีโมทไร้สาย
- Roll Stop / ชุดหยุดล้อ
- Lights on Platform / ไฟกระพริบปลายแฉง



www.timmerly.co.th

TIMMERY CO.,LTD. 56 Ladkabang. Bangkok. Thailand 10520 Tel : 065-507-8448
Email : timmerly.2564@gmail.com - ID Line : 0655078448




TL800-2C-AL

Tail Lift


ยกน้ำหนักสูงสุด : 800 กก.

TECHNICAL DATA


Mod	Load Capacity (500 mm load centre)	Standarf platform dimension		Weight* (Kg)	Floor to ground (max)	Arm Width	Platform Opening
		Depth	Width				
TL800-2C-AL	800 Kg	1265 1530 1800	1750 or Demand	225 235 245	1100	842 mm.	Gravity Open

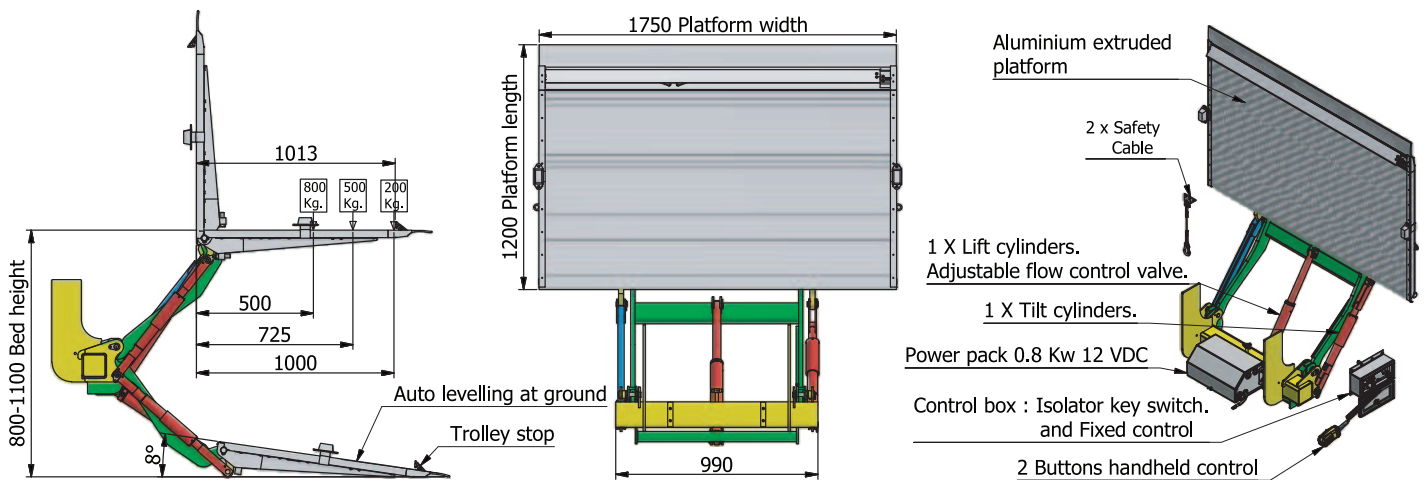

LOW MAINTENANCE BUSHES
AND CHROMIUM PLATED PINS.

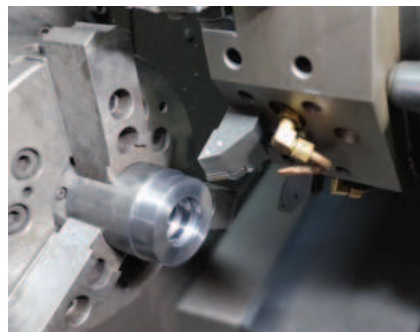

PREPARE PARTS BY CNC MACHINE

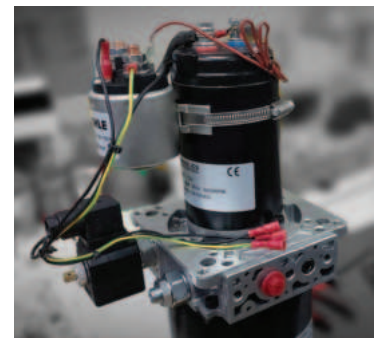

LOW NOISE POWER UNIT
& EASY MAINTENANCE